

soffioni

/ note

Si consiglia abbinare a rubinetti aventi portata di almeno 15 lt/min.

La portata ottimale per soffioni più grandi è di 20 lt/min, si raccomanda uno scarico adeguato a tali portate.

Asciugare con un panno morbido dopo ogni uso.
Non usare spugne abrasive.

Prima di procedere con l'installazione, spurgare l'impianto.

Per la manutenzione ordinaria è sufficiente frizionare con le dita sugli ugelli per polverizzare gli accumuli di calcare e ripristinare il corretto funzionamento.

/ notes

It is recommended to combine with taps with capacity of at least 15 lt/min.



The optimal flow rate for larger shower heads is 20 lt/min, a suitable drain for these flow rates is recommended.

Dry with a soft cloth after each use.
Only use non-abrasive cloth.

Before proceeding with the installation, bleed the system.

For routine maintenance, simply rub the nozzles with your fingers to pulverize the limescale build-up and restore correct operation.

soffioni
C2L00V1 / LTT00V1 / LTT00V2

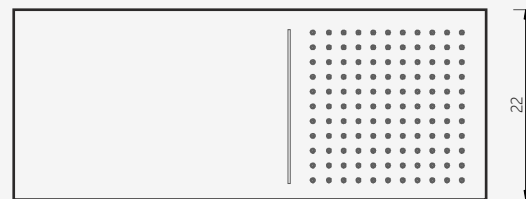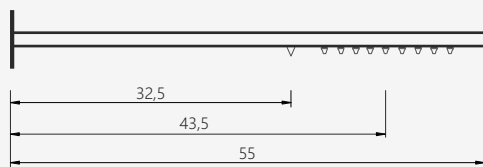

Staffa / bracket

