


# K7S

Chiusura battente con lastra fissa in linea.  
Apertura verso l'interno o l'esterno, chiusura magnetica.  
Zanca stabilizzatrice. Vetro chiaro, profili in alluminio lucido.  
Rotazione su camma.

Swing doors + one fixed glass in line.  
Opening inwards or outwards, magnetic closure and clear glass.  
Profiles in polished aluminum. Rotation on cam.

## LATO PORTA / DOOR SIDE

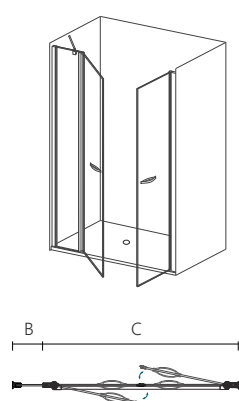


zanche a 45° incluse

45° arms included

SIZE CM	B + C	OPENING DOOR CM	CODE
86,5 - 91,5	20 + 66,5	51,5	K7SA070C
91,5 - 96,5	20 + 71,5	56,5	K7SA075C
96,5 - 101,5	30 + 66,5	51,5	K7SB070C
96,5 - 101,5	20 + 76,5	61,5	K7SA080C
101,5 - 106,5	30 + 71,5	56,5	K7SB075C
101,5 - 106,5	20 + 81,5	66,5	K7SA085C
106,5 - 111,5	40 + 66,5	51,5	K7SC070C
106,5 - 111,5	30 + 76,5	61,5	K7SB080C
106,5 - 111,5	20 + 86,5	71,5	K7SA090C
111,5 - 116,5	40 + 71,5	56,5	K7SC075C
111,5 - 116,5	30 + 81,5	66,5	K7SB085C
111,5 - 116,5	20 + 91,5	76,5	K7SA095C
116,5 - 121,5	40 + 76,5	61,5	K7SC080C
116,5 - 121,5	30 + 86,5	71,5	K7SB090C
116,5 - 121,5	20 + 96,5	81,5	K7SA100C
121,5 - 126,5	40 + 81,5	66,5	K7SC085C
121,5 - 126,5	30 + 91,5	76,5	K7SB095C
121,5 - 126,5	20 + 101,5	86,5	K7SA105C
126,5 - 131,5	40 + 86,5	71,5	K7SC090C
126,5 - 131,5	30 + 96,5	81,5	K7SB100C
126,5 - 131,5	20 + 106,5	91,5	K7SA110C
131,5 - 136,5	40 + 91,5	76,5	K7SC095C
131,5 - 136,5	30 + 101,5	86,5	K7SB105C
131,5 - 136,5	20 + 111,5	96,5	K7SA115C
136,5 - 141,5	40 + 96,5	81,5	K7SC100C
136,5 - 141,5	30 + 106,5	91,5	K7SB110C
136,5 - 141,5	20 + 116,5	101,5	K7SA120C
141,5 - 146,5	40 + 101,5	86,5	K7SC105C
141,5 - 146,5	30 + 111,5	96,5	K7SB115C
146,5 - 151,5	40 + 106,5	91,5	K7SC110C
146,5 - 151,5	30 + 116,5	101,5	K7SB120C
151,5 - 156,5	40 + 111,5	96,5	K7SC115C
156,5 - 161,5	40 + 116,5	101,5	K7SC120C

## OPZIONE SECONDO E TERZO LATO / SECOND AND THIRD OPTIONAL SIDE




zanche incluse

arms included

SIZE CM	CODE
62,5 - 65	KLG065C
67,5 - 70	KLG070C
69,5 - 72	KLG072C
72,5 - 75	KLG075C
77,5 - 80	KLG080C
87,5 - 90	KLG090C
97,5 - 100	KLG100C

## OPTIONAL



### CODE

PS14-25

profilo di allungamento +2,5 cm, max 1 per lato / extension profile +2,5 cm, max 1 per side

Scheda tecnica e ricambi alle pagine 358-359  
On pages 358-359 technical informations and spare parts